



Vida extremamente longa
(> 10 anos)



T8L



K80L-QUAD



Exibe cores diferentes ao mesmo tempo



Alimentação compatível com estações de rede (ASi,...) por causa do baixo consumo de energia e designação de pinos



T18



M18



Possível com sete funções de cores constantes, intermitentes ou alternadas

Três tipos de conexões:

- Cabo extensor com Conector M12
- Conector M12 no corpo
- Cabo integral (2m)



T30



K30L



K50L



K80L


Muitas opções de instalação com conector, prensa-cabo ou tubos de proteção




Modelos com indicação sonora integrada



Robusto e IP67 / IP69K





Base padrão com rosca M22 e M30 para montagem em painéis



Até 5 cores no mesmo dispositivo



EZ-LIGHT™

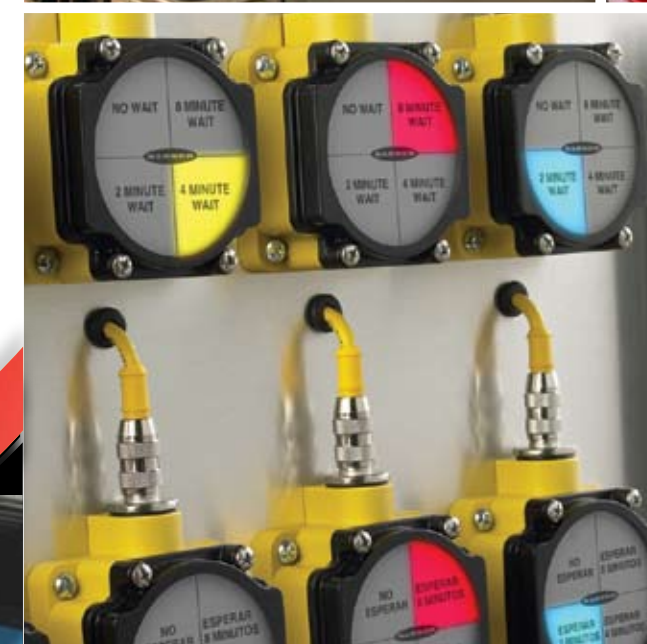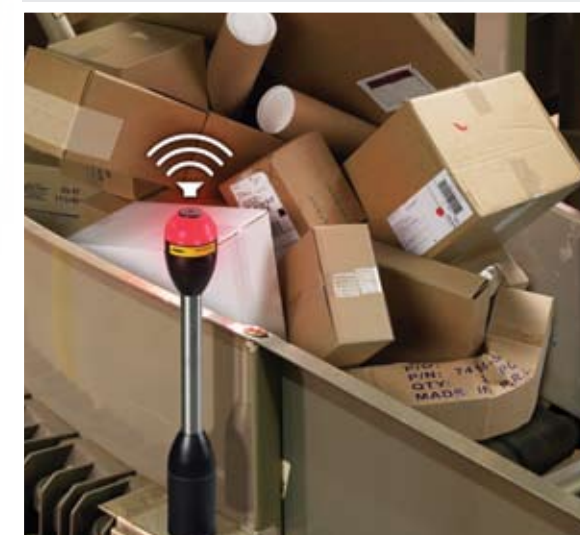

www.bannereurope.com

BANNER
more sensors, more solutions

