



Sensor de Distância a Laser Versátil e Robusto

Desempenho superior: Detecta confiavelmente diferenças de distância a partir de 1 mm.

Versátil

Range de detecção confiável de 25 a 300 mm entre uma variedade de cores, materiais e superfícies alvo com vários modos de detecção em um único dispositivo.

Durável

Corpo robusto com grau de proteção IP69K e aço inoxidável de grau FDA resistente a impacto mecânico, aperto excessivo e vibração extrema.

Fácil de usar

Experiência de usuário simplificada com uma **leitura de distância clara** pelo visor de quatro dígitos inclinado e configuração fácil com botões sensíveis.







Q4X Laser
Sensor de distância



Desempenho

- Soluciona aplicações difíceis baseadas na distância incluindo espuma preta em plástico preto, borracha preta na frente de metal, embalagens multicoloridas e alvos de todas as cores
- Usado para detecção de presença/ausência ou orientação



Pode detectar um alvo de 1 mm a uma distância de 25 a 50 mm

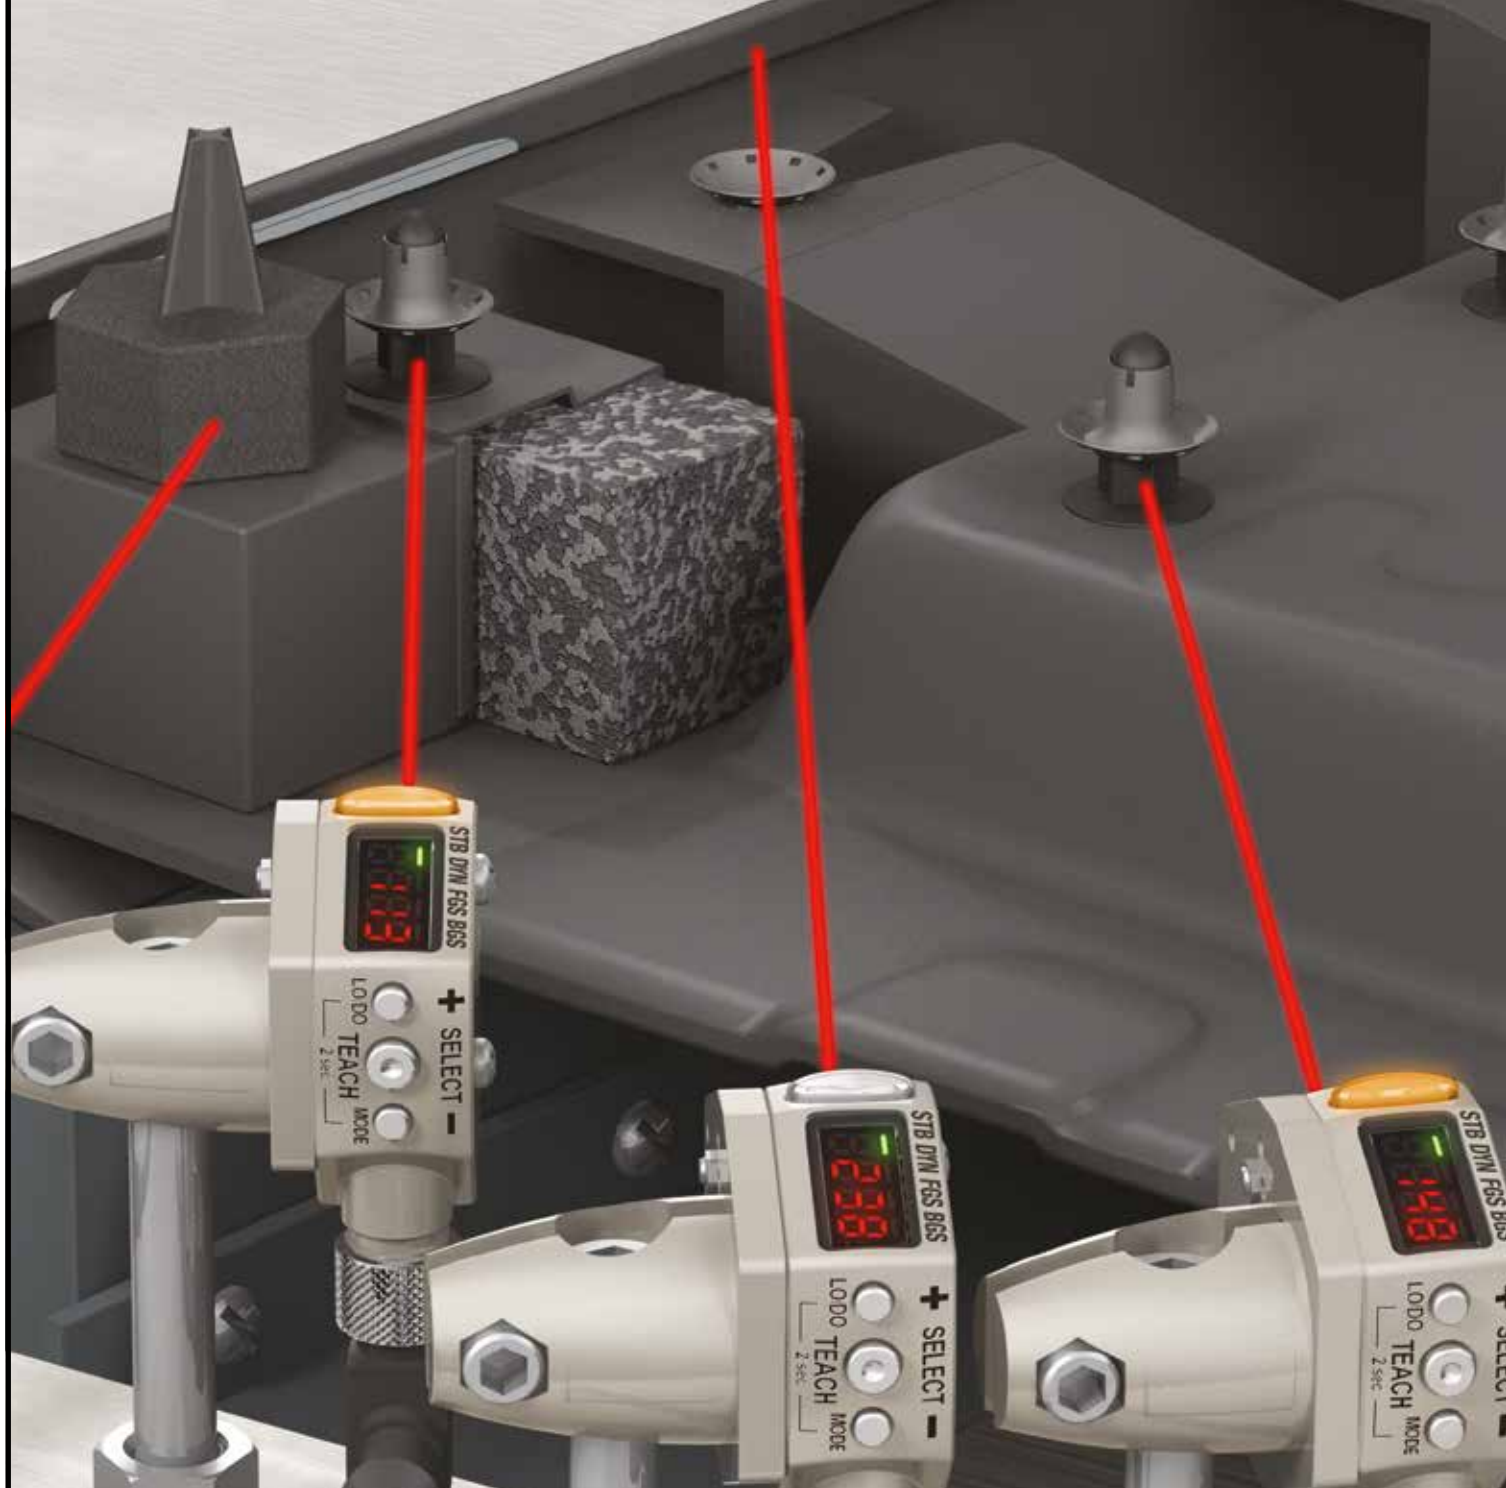

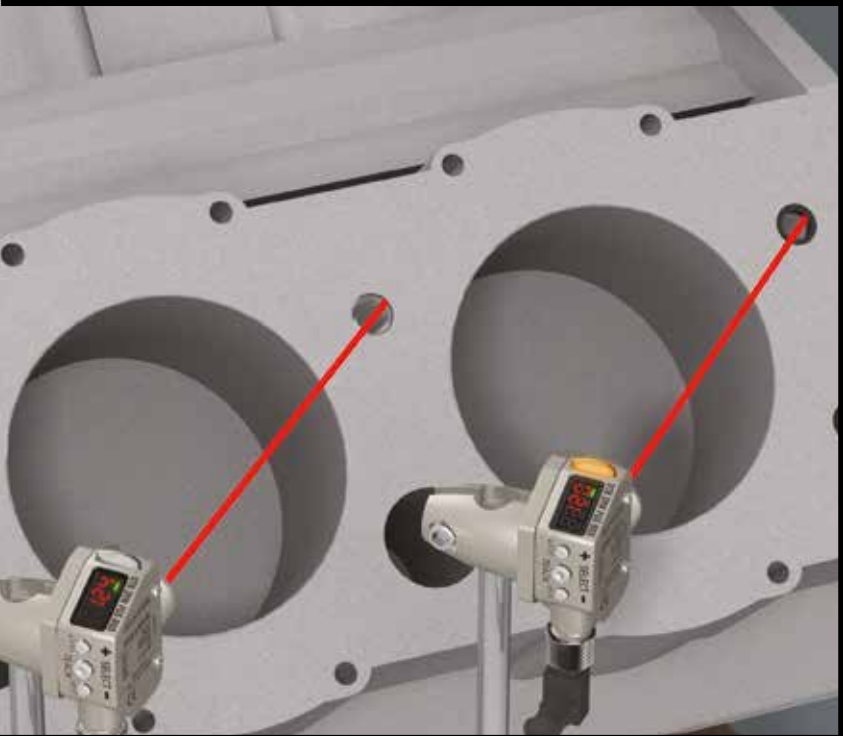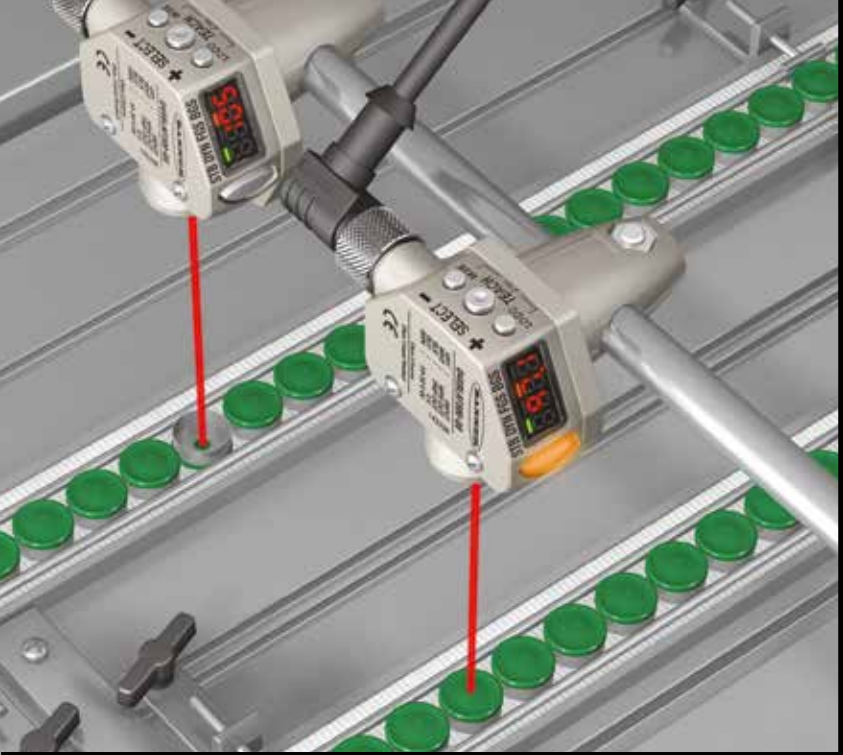



Q4X Laser
Sensor de distância


Faça o pedido agora



- Maior ganho excedente da categoria: Detecção de 1% de alvos pretos para 300 mm
- Tempo de resposta de saída selecionável pelo usuário de 1,5 a 50 milissegundos
- Especificação IP67, IP68 e IP69K
- Aprovado pela CE
- Patente pendente

Família	Estilo do Corpo	Saída	Modo	Range	Conector
Q4X	T	B	LAF	300	Q8
	T = Cilindro roscado de 18 mm	B = bipolar	LAF = Campo ajustável a laser	300 = 25 a 300 mm	Q8 = QD integral de 5 pinos
					Modelos QD exigem cabo de acoplamento

Acessórios

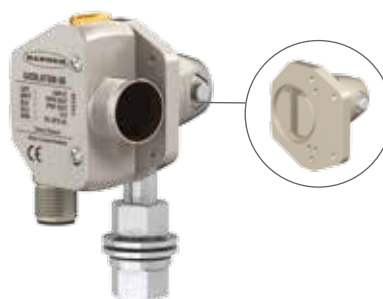

SMBQ4XFA
inclui parafuso de 3/8"
para montagem

SMBQ4XFAM10
inclui parafuso de
10 mm para montagem

SMBQ4XFAM12
fixa-se diretamente a
sistemas de suporte de
padrão industrial de hastes
de 1/2" ou 12 mm

Cabos estilo Euro/
M12 de 5 pinos

Modelos de conector reto listados; para ângulo reto, adicione RA ao fim do número do modelo (exemplo, MQDC1-506RA)

MQDC1-506
2 m (6,5')
MQDC1-515
5 m (15')
MQDC1-530
9 m (30')

Cabo para lavação
estilo Euro/M12 de 5 pinos
Somente modelos de conector
reto

MQDC-WDSS-0506
2 m (6,5')
MQDC-WDSS-0515
5 m (15')
MQDC-WDSS-0530
9 m (30')