

TL50

Coluna de Sinalização

Robusta, durável e com design arrojado

- Exibe até 5 cores em uma única coluna, opção de cor de LED verde, amarela, vermelha, azul ou branca
- Tecnologia de LED brilhante extremamente durável que proporciona mais de 100.000 horas (11 anos) de vida útil contínua
- Práticos segmentos de luz pré-montados para você compor sua configuração
- Corpos industriais com especificação IP65 e vedação de água e de óleo para montagem direta na máquina
- Altíssima resistência a choque, vibração e impacto
- Base com rosca 30 mm para montagem direta na máquina e em painel com apenas um furo
- Elimina falsas sinalizações devido a luz ambiente; quando está apagada, o segmento fica cinza
- Inclui modelos com alerta sonoro; intensidade ajustável até 95 dB a 1 m
- Grande variedade de acessórios de montagem



BANNER®

more sensors, more solutions

brasil@bannerengineering.com
bannerengineering.com.br

EZ-LIGHT™ TL50
Coluna de Sinalização

Coluna de Sinalização TL50



Versão com alarme sonoro e intensidade ajustável até 95 dB a 1m



Até 5 diferentes combinações de cores (vermelho, verde, amarelo, azul e branco)

Cores de LED brilhantes, visibilidade de 360° a mais de 100 m

Corpo IP65

Saída de cabo de 2 m ou conector M12 com 4, 5 ou 8 pinos, dependendo do modelo

Conector M12 de Fins Gerais

Modelo (exemplos)	Número de Cores	Cores
TL50RQ	1	Vermelho
TL50GRQ	2	Verde, Vermelho
TL50GYRQ	3	Verde, Amarelo, Vermelho
TL50BGRQ	4	Azul, Verde, Amarelo, Vermelho
TL50WBGYRQ	5	Branco, Azul, Verde, Amarelo, Vermelho

Selecione seu próprio produto

Corpo TL50

Posição da Cor 1 2 3 4 5

Alarme Sonoro A

Conexão Q

R = Vermelho
Y = Amarelo
G = Verde
B = Azul
W = Branco

A = Pulso contínuo
Em Branco = Sem alarme

Em Branco = cabo integral de 2 m
Q = QD Integral M12
QP = Cabo flexível com conector M12

Nota: Modelos com 5 cores não estão disponíveis com alarme sonoro

Outros EZ-LIGHTS



Dome lights **K50L** e **K30L** (diâmetro de 50 mm e 30 mm) com base roscada para fácil instalação.

Até 5 cores para o K50L (campainha opcional) e 3 cores para o K30L no mesmo dispositivo.


Corpo IP69K muito robusto com design higiênico.



O **K80L** é a solução perfeita para montagem em paredes e pode exibir até 5 cores (campainha opcional). Ele é conectado através do conector padrão M12 ou com prensa-cabo para uma câmera interna de terminais.



K80 QUAD: Indicadores segmentados que formam displays simultâneos de uma, duas, três, ou quatro cores.

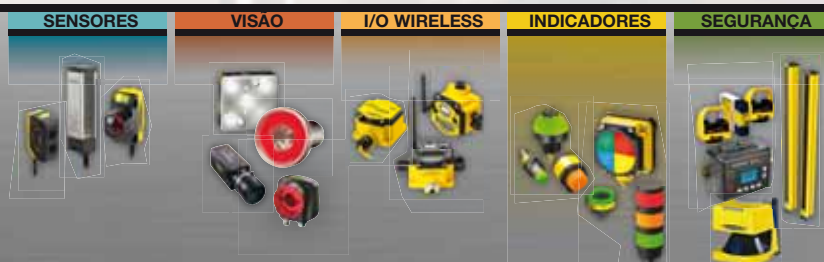

A Banner oferece uma linha completa de soluções para detecção
BANNER ENGINEERING CORP.

Sales and Marketing Office/Latin America
9714 10th Avenue North Phone: +1 763 582 3224
Minneapolis, MN 55441 USA Fax: +1 763 417 7459

BANNER